


온도 분리형 대기전력 차단 스위치

Touch Switch

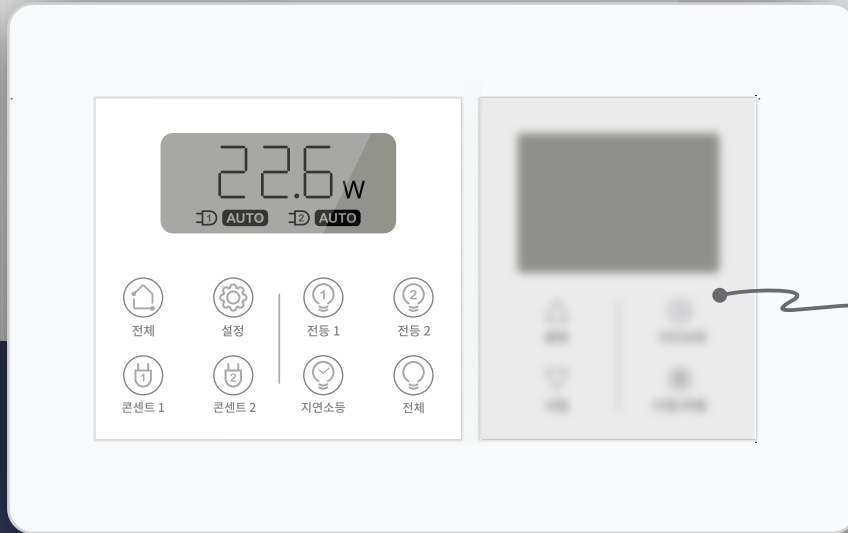

※ 난방 제어기 별도 설치

AL-SPTS222



편리한 조명제어

최대 4회로까지 조명 ON/OFF 제어를 손쉽게 할 수 있습니다.



대기전력 차단

대기전력 자동 차단 기능으로 에너지 낭비를 막을 수 있습니다.



소비전력 모니터링

대기전력콘센트와 연결된 가전기기의 소비전력량을 실시간으로 확인할 수 있으며, 차단하고자 하는 대기전력 값을 간편하게 저장할 수 있습니다.



네트워크 서비스 완벽호환

RS485통신 국내 유수 홈네트워크 서비스와 완벽한 통신호환 제공합니다.



AL-SPTS212



AL-SPTS232




AL-SPTS242

온도 분리형 대기전력 차단 스위치

DIMENSION

(단위: mm)

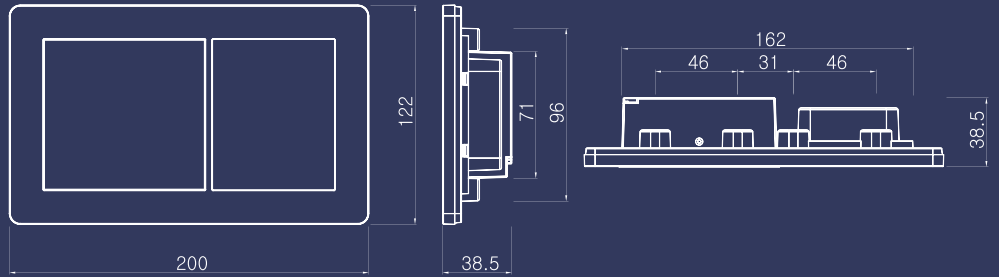

FUNCTION

- 콘센트 ON/OFF
- 정전식 TOUCH
- 현재 사용 전력량 및 대기 전력량 표시
- 전등 ON/OFF
- 과부하 감지 장치
- 대기전력 차단 자동/수동
- 동작음 Beep
- 난방 제어기 별도

COLOR

백색 White

SPECIFICATIONS

전원	AC220V~, 60Hz
정격용량	콘센트 16A(2채널), 조명 2A(회로당)
동작환경	0°C ~ 60°C, 20% ~ 90% (단,이슬이 맺히지 않을것)
전력측정범위	0.1W ~ 3,500W
통신방식	RS 485 (홈네트워크와 연동, 외부제어 가능)
크기	200(W) x 122(H) x 38.5(D) [mm]
설치방식	벽면 매립형
매립박스	3구형 스위치 박스

MODEL

AL-SPTS212	콘센트 2회로, 조명 1회로
AL-SPTS222	콘센트 2회로, 조명 2회로
AL-SPTS232	콘센트 2회로, 조명 3회로
AL-SPTS242	콘센트 2회로, 조명 4회로
AL-SPTS212-3	콘센트 2회로, 조명 1회로, 3로
AL-SPTS222-3	콘센트 2회로, 조명 2회로, 3로
AL-SPTS232-3	콘센트 2회로, 조명 3회로, 3로
AL-SPTS242-3	콘센트 2회로, 조명 4회로, 3로